

PELDAÑOS NORMALIZADOS

MEDIDAS ESTÁNDARES


¿Cómo especificar el peldaño Acero Grill?
Para agilizar sus órdenes, favor indicar los siguientes datos:

- Tipo de rejilla
- N° de escalones
- Largo y ancho del escalón
- Altura y espesor de la pletina portante
- Tipo de superficie (Lisa o Dentada)
- Acabado (Galvanizado o Hierro Negro)

ANCHO DEL ESCALÓN "B" (mm)/(Pulg.)	DIMENSIÓN "A" (mm)/(Pulg.)
157 / 6 $\frac{3}{16}$	64 / 2 $\frac{1}{2}$
187 / 7 $\frac{3}{8}$	114 / 4 $\frac{1}{2}$
218 / 8 $\frac{9}{16}$	114 / 4 $\frac{1}{2}$
248 / 9 $\frac{3}{4}$	178 / 7
278 / 10 $\frac{15}{16}$	178 / 7
308 / 12 $\frac{1}{8}$	178 / 7

**Medidas basadas en las Pletinas Portantes de 3/16"*

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL PELDAÑO ACEROGRILL

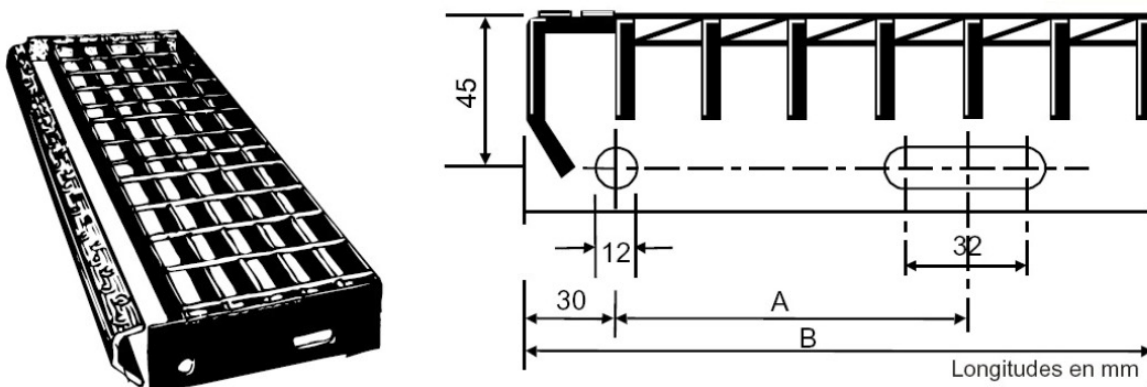

Los peldaños Acero Grill son fabricados con rejilla Tipo G1. Tamaños y terminaciones especiales pueden ser fabricados a solicitud del cliente.


LARGOS PREVISIBLES PARA PELDAÑOS

*La longitud máxima de los peldaños está basada en una carga concentrada de 270 Kg aplicada en la línea central del peldaño y distribuida sobre la lámina diamantada y 4 pletinas portantes. Para condiciones de carga especiales nuestro Departamento de Ingeniería debe ser consultado.


Pletina Portante	Largo máximo del peldaño*	
	Lisa (mm)	Dentada (mm)
3/4" x 3/16"	660	760
1" x 3/16"	910	1040
1 1/4" x 3/16"	1215	1395
1 1/2" x 3/16"	1600	

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE LA REJILLA

MÉTODOS ESTÁNDARES DE SUJECCIÓN

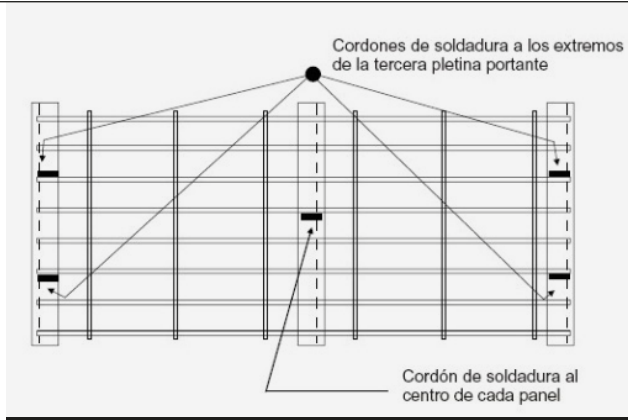


RECOMENDADO PARA TODA INSTALACIÓN PERMANENTE O DE REMOCIÓN ESPORÁDICA. EN CASO DE QUE LA REJILLA SEA GALVANIZADA, FAVOR REFERIRSE A LOS MANUALES DE LA SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADORES (AWS POR SUS SIGLAS EN INGLÉS), QUE DETALLAN TODOS LOS ASPECTOS DE LA SOLDADURA DE PIEZAS GALVANIZADAS.

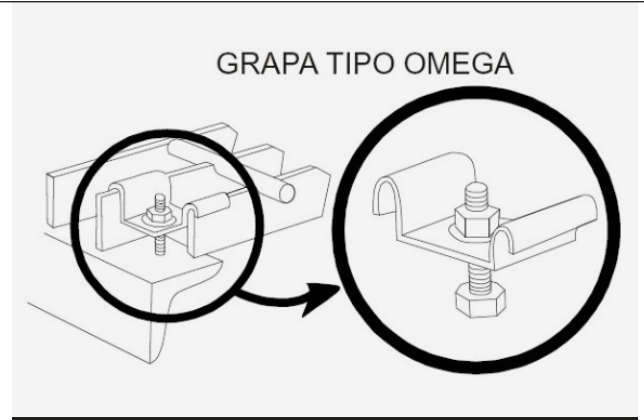

RECOMENDADO PARA INSTALACIONES DE CONSTANTE REMOCIÓN O DONDE NO SE PERMITE SOLDAR, SE SURTE CON TORNILLERÍA SOLO A SOLICITUD DEL CLIENTE.

SEPARACIÓN ENTRE PANELES

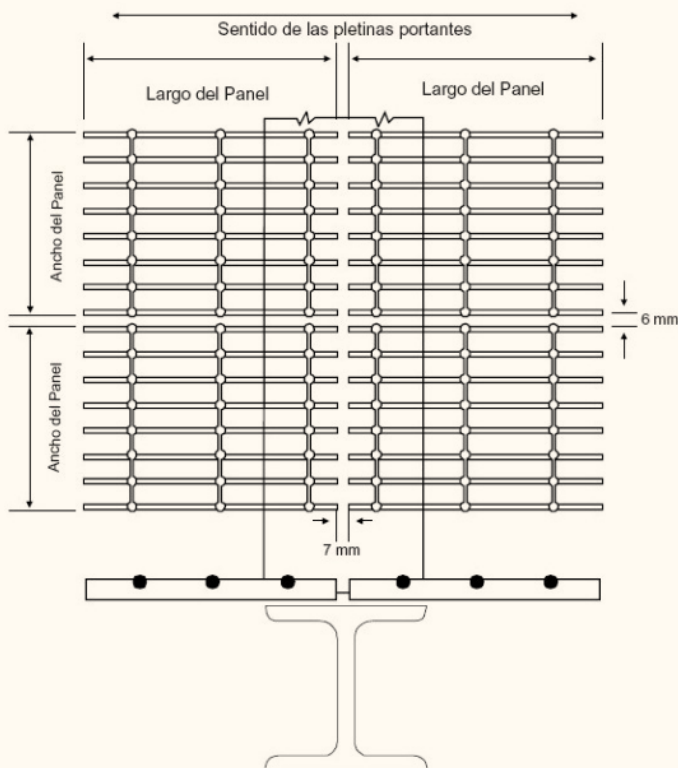

LAS SEPARACIONES MOSTRADAS SON LAS RECOMENDADAS, SIN EMBARGO, ESTAS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LO MOSTRADO EN LA HOJA DE APOYOS Y TOLERANCIAS

